

Allen Hot Foil Compact Serisi

Gıda, İçecek, Kozmetik ve Kimyasal Madde Üreticileri İçin Hotfoil Kodlama Makinesi

Allen Hot Foil Compact kodlama makineleri, her türlü ebatla ambalaj veya etiket malzemesi üzerine, durma zamanını en aza indiren hızlı devirilen kaset ünitesi ve devirli baskı alanları ve hızları ile sürekli olarak yüksek baskı kalitesi sağlar. Kodlama makinelerimiz patentli folyo çekme sistemi sayesinde folyo israfını en aza düşürür. Ayarlanabilir sıcaklık ve baskı süresi sayesinde mükemmel baskı kalitesi elde edilir.



Hot Foil kodlama makineleri, ambalaj veya etiket üzerine son kullanma tarihi, ürün bilgisi ve parti no vb. bilgilerin kodlanması için kullanılır. Çok geniş kapsamlı montaj aparatları sayesinde her türlü paketleme ve etiketleme makineleri üzerine monte edilebilir.

Allen Coding System'in Compact Hot Foil kodlama makinesi az yer kaplayan, güvenilir ve sağlam yapısıyla yüksek baskı kalitesi ve geniş opsiyonlarıyla hemen hemen tüm paketleme ve etiketleme uygulamalarına uygundur.

Tüm kodlama makineleri hızlı folyo devirmeye olanak sağlayan magazin ünitelerine (folyo besleme) sahiptir. Kullanıcının hızlı bir şekilde baskı folyosunu devirmesine izin vererek hattın durma zamanını azaltır. Ayrıca kodlama makinesi patentli folyo besleme sistemi sayesinde baskı folyosu israfını en aza indirir.

- ▶ Paketleme ve etiketleme makineleri için Compact serisi kodlama makineleri
- ▶ Az yer kaplayan, güvenilir ve sağlam
- ▶ Yüksek baskı kalitesi
- ▶ Devirli ebatlarda baskı alanı
- ▶ Çok çeşitli klipe tutucuları kullanabilme


Compact serisi kodlama makinelerinde, baskı yapılacak malzemeye göre sıcaklık devirli kullanıcı tarafından güvenli bir şekilde yazıcı kafa üzerine monte edilmiş olan seçici devirli mekani ile devirli yapılabilir.

Tozlu ve nemli ortamlar için IP65 versiyonu mevcuttur. Oldukça fazla çeşitli klipe tutucular ile her türlü dizaynda baskı yapmak mümkündür.


Allen Hotfoil Compact Kodlama Makinesi

	Model	Özellikler
Genel		
Baskı Alanı (Maksimum)	40/25CL 40/25C 60/35 80/45	38 mm x 25 mm (5 Satır) 38 mm x 25 mm (5 Satır) 58 mm x 35 mm (7 Satır) 78 mm x 45 mm (9 Satır)
Performans		
Hız (max.)	40/25CL 40/25C 60/35 80/45	150 ad. / dk. 300 ad. / dk. 250 ad. / dk. 150 ad. / dk.
Fonksiyonel Özellikler		
Hot Foil Uyarısı	40/25CL, 40/25C, 60/35, 80/45	Opsiyonel Standart
Çalışma Sıcaklığı	40/25CL, 40/25C 60/35, 80/45	+130°C / +160°C +130°C / +180°C
Baskı Süresi (saniye)	40/25CL, 40/25C, 60/35, 80/45	0,03 – 0,50
Fiziksel Özellikler		
Yazıcı Kafa (Geni lik x Yükseklik x Uzunluk)	40/25CL, 40/25C 60/35 80/45	120mm x 140mm x 205mm 140mm x 155mm x 214mm 200mm x 200mm x 225mm
Hot Foil Ölçüleri (max.)	40/25CL 40/25C 60/35 80/45	40mm x 153m 40mm x 153m / 305m 60mm x 153m 80mm x 153m
Hava ihtiyacı / Tüketimi	40/25CL, 40/25C, 60/35 80/45	4-6 bar kuru / 10cc 4-6 bar kuru / 35cc
Elektrik Enerjisi	40/25CL, 40/25C, 60/35, 80/45	110/240 VAC, 50/60Hz, 100 Watt
Yazıcı Kafa Ağırlığı	40/25CL, 40/25C 60/35, 80/45	4,5 kg. 6,0 kg.


Kontrol Ünitesi

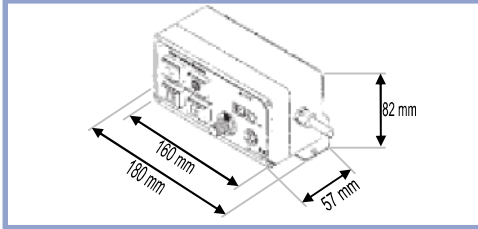


Power Pack

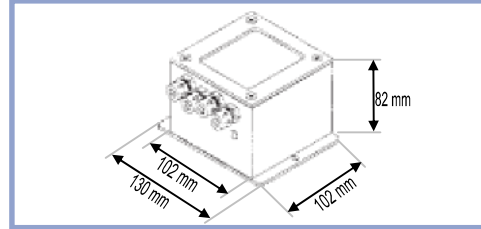


Hot Foil Compact 40/25

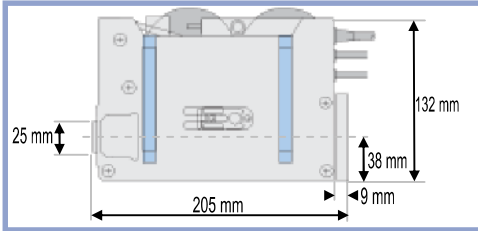

Hot Foil Compact 60/35

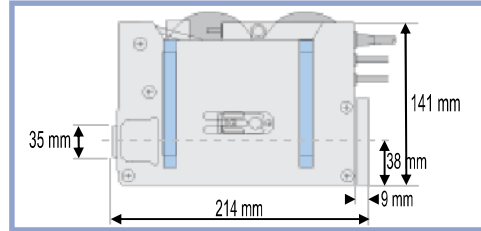

Hot Foil Compact 80/45

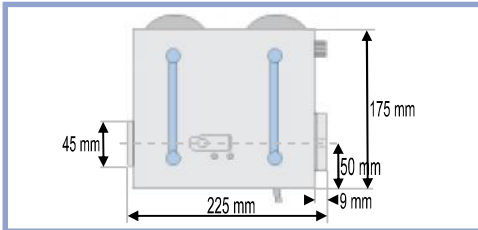

Hot Foil Compact yandan görünüm

